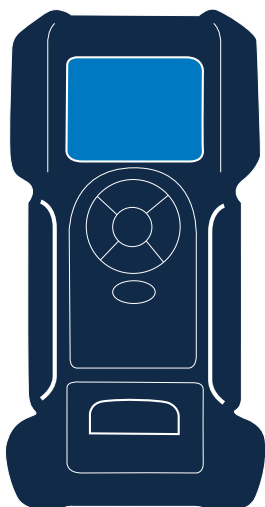


POSTUP AKTUALIZACE SOFTWARE

EXIDE EBT-965P - REV B NA REV C



EBT-965P Exide



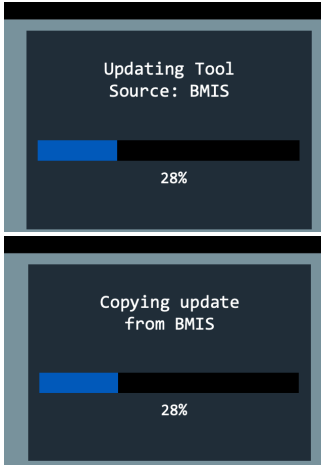
Tento návod popisuje postup úspěšné aktualizace testeru baterií. Šedá pole jsou další kroky, které vyžadují ruční zadání. Zobrazí se pouze v případě, že nástroj má problémy během aktualizace.

Přečtěte si pečlivě návod a postupujte podle uvedených kroků.








Během procesu musí být zařízení připojeno k baterii.

Pokud během druhé poloviny aktualizace nebude tester připojený k baterii, může pak být nutné opravit jej v autorizovaném servisu!

Vizuální kontrola	Postup krok za krokem
	<p>Chcete-li zahájit proces bezdrátové aktualizace, budete potřebovat:</p> <ul style="list-style-type: none">- připojení ke stabilní síti Wi-Fi *- připojit zařízení k baterii o napětí vyšším než 11 voltů, nebo připojené k napájení v dokovací stanici. <p>Jak to zkontrolovat? Chcete-li zjistit, zda jste připojeni k síti Wi-Fi, zkontrolujte, zda je v hlavní nabídce viditelná bílá ikona Wi-Fi. Pokud nevidíte bílou ikonu Wi-Fi, znovu se připojte k síti Wi-Fi a zkuste to znovu.</p> <p>* Poznámka: Nepoužívejte firemní ani síť Wi-Fi pro hosty, která používá přihlašovací stránku. Nepoužívejte také hotspot telefonu jako síť Wi-Fi.</p>
	<p>V hlavní nabídce přejděte na Zprávy a vyberte zprávu, která říká, že je k dispozici aktualizace.</p> <p>Není vidět žádná aktualizace? Nejprve zkontrolujte, zda je připojení Wi-Fi stabilní a připojené k přístroji. Poté přejděte na Nastavení > Nastavení nástroje a vyberte Zkontrolovat aktualizace. Tester začne hledat aktualizace. Stále nemáte žádnou aktualizaci v aplikaci Zprávy? Kontaktujte nejbližšího servisního partnera.</p>
	<p>Aktualizace se začne automaticky načítat.</p> <p>Varování Ujistěte se, že je zařízení připojeno k baterii, aby během procesu aktualizace nedocházelo k jeho vybití.</p>

POSTUP AKTUALIZACE SOFTWARE

EXIDE EBT-965P - REV B NA REV C

Vizuální kontrola	Postup krok za krokem
	<p>Zařízení se připojuje k naposledy použité síti Wi-Fi.</p> <p>Pokud se zařízení může bez problémů připojit k síti Wi-Fi, aktualizace se provede automaticky. V závislosti na připojení Wi-Fi to bude trvat asi 45 minut.</p> <p>Přeskočte šedá pole níže a pokračujte dle instrukcí na další stránce.</p> <p>Problém? Pokud se vyskytl problém s připojením k síti, postupujte podle následujících kroků.</p>
	<p>Pokud se zařízení nemůže přímo připojit k síti Wi-Fi, začne vyhledávat dostupné sítě.</p> <p>Pokud váš nástroj nemá problém s připojením k síti Wi-Fi, tyto šedé kroky přeskočte.</p>
	<p>Vyberte síť, ke které se chcete připojit.</p>
	<p>Pokud je síť chráněna heslem, budete požádáni o zadání Hesla a v pravém dolním rohu obrazovky potvrdíte „Uložit“.</p>
	<p>Zařízení se připojuje k síti, kterou jste právě vybrali.</p> <p>Pokud se zařízení může bez problémů připojit k síti Wi-Fi, aktualizace se spustí. V závislosti na připojení Wi-Fi to bude trvat asi 45 minut.</p>
	<p>Zařízení se aktualizuje.</p> <p>Varování: Během procesu aktualizace nepohybujte zařízením ani jej neodpojujte od baterie.</p> <p>V případě, že je zařízení během tohoto kroku odpojeno nebo přemístěno, bude přístroj vyžadovat opravu v autorizovaném servisu Midtronics.</p>

POSTUP AKTUALIZACE SOFTWARE

EXIDE EBT-965P - REV B NA REV C

Vizuální kontrola	Postup krok za krokem
	Před restartováním testovací zařízení nejprve zkontroluje, zda lze nalézt nově nainstalované soubory. Trvá to max. 2 minuty.
	Objeví se další oznam o načítání. Pokud se tato obrazovka zdá být zaseknutá, počkejte prosím 10 minut. Pokud stále nevidíte žádný pokrok: vyměňte interní baterie . Postup naleznete v uživatelské příručce. Po výměně interních baterií by pak restartování mělo pokračovat.
	Po instalaci aktualizace se zařízení restartuje. Zařízení je připraveno k opětovnému použití. Problém? Pokud máte problémy během procesu aktualizace, nebo po něm, obraťte se na nejbližšího servisního partnera a požádejte o pomoc.
Chybové hlášení:	
	Chyba V případě, že se stále nemůžete připojit k síti, budete požádáni o připojení k jiné síti. Pokud problém stále přetrvává, kontaktujte nejbližšího servisního partnera a požádejte o pomoc.
	Chyba Aktualizace je během procesu stahování narušena. Odstraňte svorky nástroje z baterie (pokud je připojen k baterii) a přístroj restartujte (vypněte a znovu zapněte). Také se ujistěte, že s vaším internetový routerem není během procesu aktualizace manipulováno.
	Chyba Aktualizace se nezdařila. Odstraňte svorky nástroje z baterie (pokud je připojen k baterii) a přístroj restartujte (vypněte a znovu zapněte). Budete muset restartovat proces aktualizace.